

触手可及的「舒适」。Sulden 东莞瑞电电器有限公司

产品介绍

资料下载

在线咨询

企业介绍

职场招聘

TOP

大型送风机

返回

长距离送风！将停滞的空气一扫而光！

与传统机型相比，噪音最大降低 8dB、
能耗最大节省约 17.5%!!

SJF-T604A-9A
(三相 380V)

日本进口产品



风力范围 **55m**

扇叶直径 **600级**
大型风扇



CCC认证

中国专卖品

移动制冷机 / 冷风机

工厂扇

远红外线照射式
取暖器

工业用吸尘器

扫地机

集尘机

日本进口产品

集尘机
(BP脉冲除尘型)



热风机

送风机

返回首页

- 风量500m³/min,风力范围55m (最大)!
- 风量与传统型号相同,噪音大幅降低!
- 送风方向可俯仰调节180度
- 采用4轮脚轮(带刹车),移动方便
- 适用于大型工厂、隧道、体育馆等场所的送风、循环和换气


用途



视频播放




等风速分布图

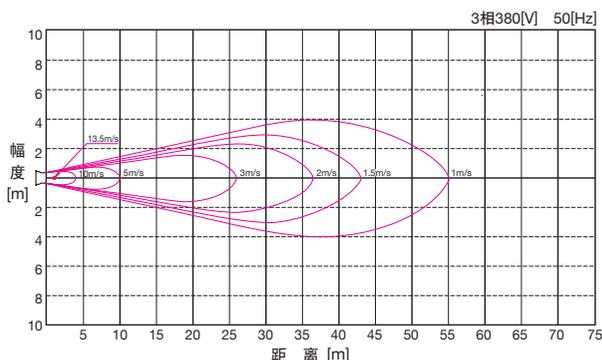


※测试的高度为扇叶的中心高度。
※本资料仅是在理想条件下的特性，实际上根据使用环境的不同，分布范围多少会有差异。

噪音特性图

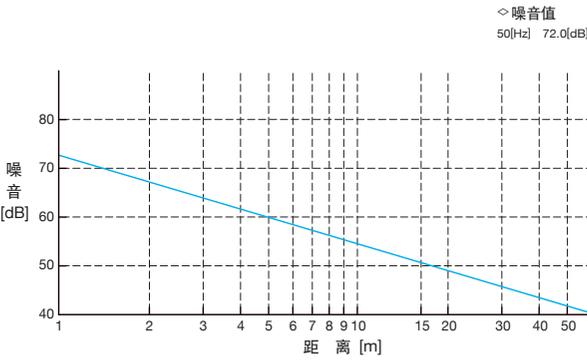

※上述的噪音值是根据 JIS B 8346 标准计算出来的数值。
噪音特性为送风方向的延长值。

外形图

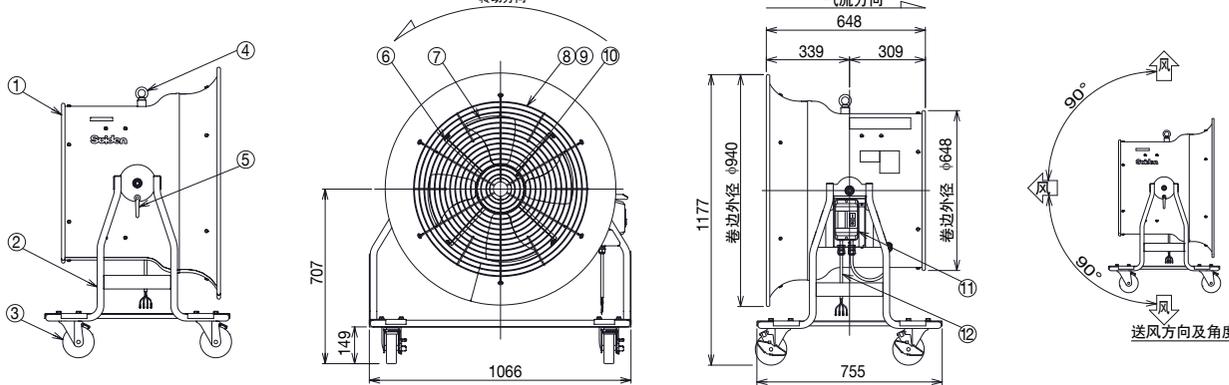




规格表

型号	电源	频率	扇叶		马达		风量	噪音值	重量	保护装置
			外径	叶数	输出	极数				
SJF-T604A-9A	3相 380V	50Hz	600mm	4片	1.5kW	4P	500m ³ /min	72dB	90kg	电磁开关 (附热敏继电器)

※配有安全装置，保护马达不过载（过负荷）影响。
※保护装置热敏继电器的设定值为4A。
※可使用环境温度范围为0℃~40℃、环境湿度为80%以下。

※配有电源线10m。无插头，请准备一个与使用的插座相匹配的插头。
※风量为JIS C 9601根据风扇的风量测试方法测出来的数值。

送排风机使用例 ※本设备非防滴、非防水构造。

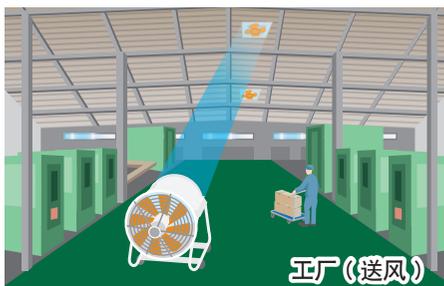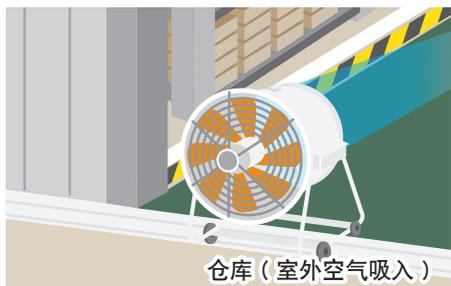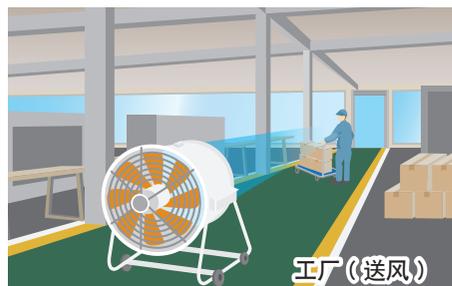

目录

产品介绍

资料下载

在线咨询

企业介绍

返回首页