

触手可及的「舒适」。
快適を「かたち」にする。

スイデン スーパークリーナー

产业用
工业用

吸尘器


Suiden

全能型/干湿两用型

干式专用/气动式

无尘室/微粉尘用

行走手推式/利用叉车式



SUIDEN的公司形象
翼梦宝宝
该名字源于SUIDEN的
象征—翼和梦

东莞瑞电电器有限公司

<http://www.suiden.com.cn>

大型高功率全能型

储尘桶简单拆装构造

■SV-2001EG-8A

储尘桶实际容量40L

- ▶ **SUIDEN全能型** 粉尘、液体、油都可以连续吸取。
- ▶ **吸管口径 $\phi 50$** 大块东西也能轻松吸取。
- ▶ **圆润静音设计** 不刺耳的圆润音质。
- ▶ **抖尘装置** 为防止过滤器堵塞装有手动抖尘装置。
- ▶ **垃圾处理简单** 按下控制杆就可拆装储尘桶。
- ▶ **强力型** 高效吸引力。
- ▶ **安全拆装储尘桶** 带有缓冲装置滑动下降。
- ▶ **桶底带轮子** 拆下的储尘桶可简单移动。



●可拆装储尘桶(参考图实物稍有不同)



●油污铁屑 清洁保养



●附属品



全能型扫地机的构造 SUIDEN全能型


过滤器采用双重结构，无需更换过滤器即可连续吸引干燥和湿润空气。

主过滤器

用于捕集细小垃圾及粉尘

前置过滤器

可清除所吸入空气中的粗大垃圾、水分和油气。

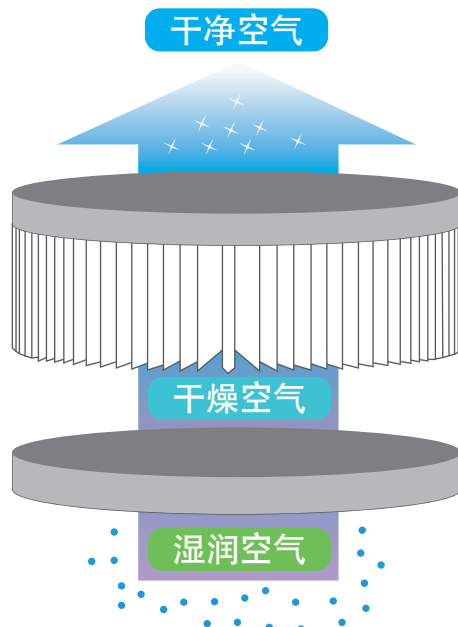

●SV-2001EG-8A过滤器套件
过滤器面积：2.3M²
采用无纺布成型过滤器



●SV-2001EG-8A本体内部构造
(装有过滤器套件时)



干湿两用型

轻便小巧，方便移动

价格优惠、功率强！！

■ SAV-110R-8A

储尘桶实际容量8L

- ▶ **干湿两用型** 从一般垃圾到洒在地面上的水或饮料都能吸除，用途广泛！
- ▶ **轻便&小巧** 和以前的機種相比，重量减轻了10.2%。移动及清扫时的操作更方便。
- ▶ **维护方便** 过滤网和储尘桶都能用水清洗，维护简单方便！
- ▶ **低噪音化** 和以前的機種相比，噪音降低了10dB。

干湿两用 手动抖尘 管径 $\phi 32$ 电源线长度 8m 220V

● 附属品



- ① T型地刷
- ② 尖吸
- ③ 直管(包含2根)
- ④ 软管组品(φ32×1.8m)



产品介绍

选定表 / 规格表

使用方便！新型气动式真空吸尘器

利用空气压缩机的吸尘器

■ SAC-101

储尘桶实际容量16L

- 可在供给压缩机空气的场所方便地使用。
- 不需要用电的气动式真空吸尘器，无需担心电机整流子(电刷)磨损时的碳粉飞散或发生电气火灾。

- ▶ **气动式** 利用压缩机的空气压力及空气量的气动式吸尘器。
- ▶ **维护方便** 由于是气动式，无电气零部件及旋转部件，故障少，维护也非常简便。
- ▶ **可长时间连续使用** 作为气动式，可长时间连续使用。
- ▶ **使用方便** 在设置有空气压缩机的场所，只需连接软管即可使用。
- ▶ **干湿两用型** 另外还是干湿两用型，可吸除一般粉尘、棉屑、水、泥水、油等液体以及砂等颗粒体。
(注)本产品非防爆型，不能吸除可能会爆炸或引燃的物体。


请在供气压力5kg/cm²以上、空气消耗量500L/min以上的压缩机环境下使用。
※吸头和软管备有使用方便的树脂制品以及适合防静电的铝制品。若无特别指定，则提供树脂制品。



Power of Air!

吸取液体时，应取下过滤网。当吸取物装满储桶后，内部的浮子就会使吸取停止，以防止溢出。

● 附属品



- 铝制吸头软管套件
- ① φ38软管(带接地线)(1根)
- ② 铝制直管(1根)
- ③ 铝制φ38扁吸头(大1个)
- ④ φ38-20铝制切屑吸头(1个)



还可吸取金属切屑

高强度不锈钢机身、强力吸取能力！

■ SPSV-110L-8A

储尘桶实际容量22L

■ SPSV-110-8A

储尘桶实际容量10L

可吸油与金属切屑混合物！
抗冲击及翻倒的不锈钢机身

干湿两用 手动抖尘 附件收纳方便 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

- ▶ **改进的干湿两用型** 在原先可吸除一般垃圾、水的基础上，增加了可吸金属切屑的功能。
- ▶ **维护方便** 储尘桶和过滤网都能用水清洗。在与食品有关及卫生要求高的生产场所也能放心使用。
- ▶ **高性能过滤网构造** 维护方便且能挡住含油金属切屑的新型过滤网构造！

● 附属品



- ① T型地刷
- ② 圆吸
- ③ 尖吸
- ④ 直管
- ⑤+⑥ 软管组品(φ38×2m)

热销产品

可吸金属切屑！



储存桶容量增大！
带有“推杆”，方便移动！

无尘室/微粉尘专用型

混合式结构 适用无尘室/微粉尘用

搭载ULPA空气过滤器的吸尘器登场!

■SCV-110DP-8A

储尘桶实际容量12L

■SNCV-110DP-8A

储尘桶实际容量12L

ULPA(高效力)过滤器与微粉尘过滤器

●应对微粉尘的过滤器(主过滤器)



过滤网表面附着特殊薄膜。2 μ m以上的微粉尘几乎完全捕捉，抖尘效果优越，滤网不易被堵塞。

※附带手动抖尘功能


●ULPA(高效力)过滤器



ULPA过滤器可以捕捉99.99%的0.1 μ m的粉尘，实现清洁的排气。

主过滤器捕捉2 μ m以上的粉尘。而且具有优越的抖尘效果!

防止静电对策

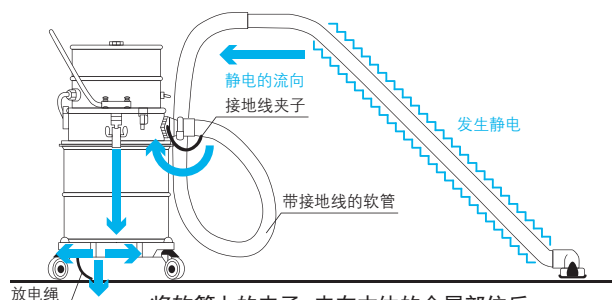

将软管上的夹子，夹在本体的金属部位后，所产生的静电会被导入本体的金属部分，由放电绳释放出去。

尼龙制脚轮



采用不易留下轮迹的尼龙脚轮， ϕ 65大型脚轮方便移动。

水洗清洁OK



采用不锈钢材质可以用水清洗储尘桶、保持清洁。

主要部件日本原装

STAINLESS BODY

适用无尘室吸尘器



■SCV-110DP-8A

无尘室 适用 UHPA 过滤网 粉尘 专用 手动 抖尘 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

STAINLESS BODY

微粉尘用吸尘器



■SNCV-110DP-8A


粉尘 专用 手动 抖尘 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

规格表


电源	220V	软管	$\phi 38 \times 2m$
消耗电力	1150W	电源线长度	8m(带接地线)
最大风量	$2.5m^3/min$	过滤网面积 (不包括ULPA)	$0.48m^2$
最大真空压	22kPa	本体尺寸	340x366x697mm
工作效率	430W	重量	16kg
储尘桶容量	12L	噪音值	70dB

电源	220V	软管	$\phi 38 \times 2m$
消耗电力	1150W	电源线长度	8m(带接地线)
最大风量	$2.5m^3/min$	过滤网面积 (不包括ULPA)	$0.48m^2$
最大真空压	22kPa	本体尺寸	340x366x697mm
工作效率	430W	重量	16kg
储尘桶容量	12L	噪音值	70dB

粉尘粒子比较表

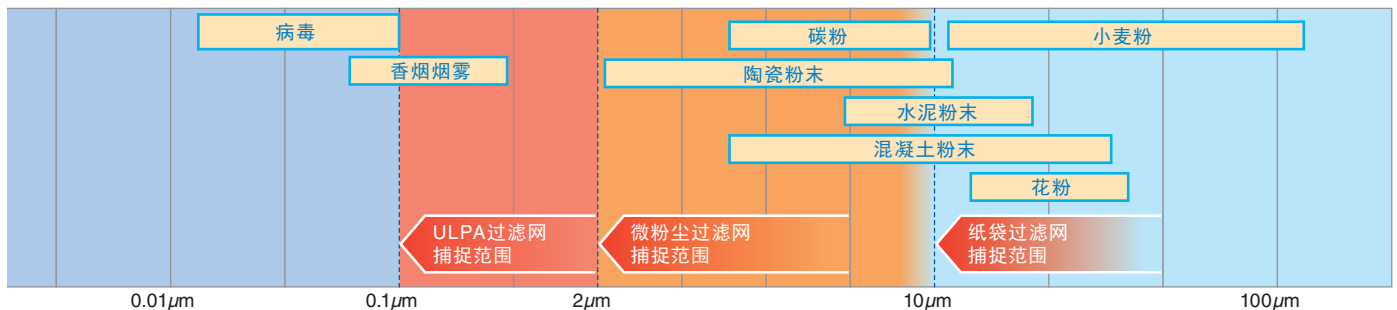

附属品



- ①软管组品(带接地线)($\phi 38 \times 2m$)
- ②直管(铝制)
- ③T型地刷
- ④尖吸

消耗品



■ULPA过滤网
(SCV-110DP专用)



■微粉尘滤网组品

地面宽广范围

可方便地清扫工厂学校、停车场、仓库等大型场所

无需电源的手推式

行走式Yuso

收纳、设计、操作性优异的实力机型

- ▶ **透明储尘桶** 桶内垃圾一目了然。
- ▶ **节省空间设计** 可直立存放，节省空间。
- ▶ **节能规格** 采用行走手推式，无需电源线及电池。只需推着行走即可将垃圾收集到储尘桶中。
- ▶ **清扫宽度大** 清扫宽度为65cm。可在1小时内清扫约2,275m²的范围，细沙、小石子、玻璃碎片、烟头等，瞬间就可清理干净。
- ▶ **清扫宽度可见** 高效收集垃圾!!可根据刷头导向器确认主刷头的清扫宽度。



行走手推式
清扫机

ウォーキング
YUSO

※直立存放前，务必
将储尘桶中的垃圾
处理干净。

刷头导向器
(清扫宽度)

■ST-651A

侧面刷头保护

将侧面刷头抬起后固定，可防止存放时刷头变形及劣化。



主刷头保护

通过踩踏本体后部的踏板，主刷头上升，从而防止刷头变形及劣化。



■规格表

型 号	ST-651A
本 体 行 走	行走手推式
储尘桶实际容量	7L
清 扫 宽 度	650mm
清 扫 能 力	2,275m ² /h*
尺 寸	W780×D1,270×H960mm
质 量	21kg

※行走速度为3.5km/h时的每小时清扫能力。

安装在叉车上使用

叉车Yuso

只需安装在叉车上即可!

- 只需由叉车推着移动，就可在短时间内清扫广阔的面积。
- 无需使用电气等动力!
将叉车的推力转换为刷头和集尘风扇的旋转力。
- 可方便地安装在用户正在使用的叉车上。
适用叉车为0.75~2吨级别。
- 采用可将垃圾聚集起来的收集刷头。
清扫宽度大，清扫能力大幅提高!将刷头安装在两侧时
清扫宽度为150cm。
- [省时、省力]，可在短时间内快速清扫宽广空间
刷头安装在两侧时：1小时约7,500m²
※叉车行驶速度设定为5km/h时的清扫面积。
- 内置可防止灰尘飞扬的集尘风扇和标准的集尘过滤器。

安装在叉车上
使用



原始成本低
(初始投资费用)

与自行式清扫机相比，
具有惊人的经济性!
运行成本也很低廉!

手动
抖尘

■ST-1501DC

■规格表

型 号	ST-1501DC
动 力 源	利用叉车的前进力
刷头旋转集尘风扇	将叉车的前进力转换为旋转力
清 扫 宽 度	1,500mm
清扫能力(清扫面积)	行驶速度5km/h时 7,500m ² /小时
集 尘 过 滤 器	附带表面抖尘手柄的集尘过滤器
集 尘 箱 容 量	20L
本体尺寸(宽度×进深×高度)	1,500×1,180×690mm
本 体 重 量	130kg
适 用 叉 车	货叉部的外宽调整小于276mm 的机型(承载0.75~2吨级)

方便的标准配件。

集尘刷



可将周围的垃圾向中央聚集，提高清扫
作业的效率。另外，还可将堆积在墙壁
旁及栅栏旁的垃圾聚集起来清扫干净。

集尘风扇



集尘风扇与轮胎的动作联动旋转，并
采用带表面抖尘装置的高性能过滤器，
可防止本体内部产生粉尘。

箱形托盘



本体交货时，将本体
包装在箱形托盘中送货。

吸尘器选定表/规格表

机型选定表

吸入类型	特 长	型 号	电 源	原产国	吸入对象				抖尘装置	储尘桶容量 (L)	本体重量 (kg)	掲載页面
					一般垃圾	微粉尘	水	油类				
全能型 (可吸入油类・液体・金属切屑等)	大容量不锈钢机身	SV-2001EG-8A	220V	中国	●		●	●		40	51	1
	可长时间连续使用	SSV-103A ※库存有限售完为止	三相220V	日本	●		●	●		30	60	7
		SSV-203A ※库存有限售完为止	三相220V	日本	●		●	●		36	103	7
干湿两用型	全不锈钢机身	SPSV-110-8A	220V	中国	●		●			10	14	2
		SPSV-110L-8A	220V	中国	●		●			22	15	2
	气动式	SAC-101	—	日本	●		●	●		16	9	2
店铺・办公场所	干湿两用	SAV-110R-8A	220V	中国	●		●			8	7	2
	纸袋式 (干式)	SAV-110KP-8A ※库存有限售完为止	220V	中国	●					6	7.2	7
干式专用	无尘室适用	SCV-110DP-8A	220V	中国	●	●			●	12	16	4
	微粉尘对应	SNCV-110DP-8A	220V	中国	●	●			●	12	16	4
行走手推式	无需电源	ST-651A	—	中国	●					25/7	21	5
利用叉车	无需电源	ST-1501DC	—	中国	●					20	130	5

吸尘器规格表

吸入类型	型 号	电 源	消耗电力 (kW)	电流值 (A)	电源线 (m)	最大风量 (m³/min)	最大真空压 (kPa)	过滤面积 (m²)	软管		储尘桶容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体重量 (kg)
									外径 (mm)	长度 (m)			
全能型	SV-2001EG-8A	单相200V/50Hz	2.2	8.0	20	4.8	18.0	2.3	50.0	3.0	40.0	W550×D800×H1010	51
	SSV-103A ※库存有限售完为止	三相200V	0.8	3.0	10	1.8	12.0	0.5	38.0	2.0	30	W450×D805×H750	60
	SSV-203A ※库存有限售完为止	三相200V	1.5	5.5	10	3.0	16.0	2.3	50.0	3.0	36	W515×D1045×H910	103
	SSV-303A	三相200V	2.4	8.2	10	4.5	18.5	2.3	50.0	3.0	36	W515×D1045×H910	115
干湿两用型	SPSV-110-8A	单相200V/50Hz	1.1	6.0	8	2.7	23.0	0.14	38.0	2.0	10.0	W370×D410×H580	14
	SPSV-110L-8A	单相200V/50Hz	1.1	6.0	8	2.7	23.0	0.16	38.0	2.0	22.0	W370×D410×H800	15
	SAC-101	气动式	—	—	—	1.93	19.6	0.15	38.0	2.0	16	W338×D346×H600	9
	SAV-110R-8A	单相200V/50Hz	1.1	6.0	8	2.6	23.0	0.16	32.0	1.8	8.0	W340×D360×H485	7
干型	SAV-110KP-8A ※库存有限售完为止	单相200V/50Hz	1.1	6.0	8	2.6	23.0	0.3	32.0	1.8	6.0	W340×D360×H770	7.2
适用无尘室	SCV-110DP-8A	单相200V/50Hz	1.15	5.5	8	2.5	22.0	0.48	38.0	2.0	12	W340×D366×H697	16
微粉尘用	SNCV-110DP-8A	单相200V/50Hz	1.15	5.5	8	2.5	22.0	0.48	38.0	2.0	12	W340×D366×H697	16
行走手推式	ST-651A	手推式	—	—	—	—	—	—	—	—	25/7	N780×D1270×H960	21
利用叉车	ST-1501DC	利用叉车	—	—	—	—	—	—	—	—	20	W1500×D1180×H690	130

全能型(大型)

对应24小时连续运转

SSV-103A

储尘桶实际容量30L

风量 1.8m³/min
真空压 12.0kPa
管径 φ38

库存有限售完为止



SSV-203A

储尘桶实际容量36L

风量 3.0m³/min
真空压 16.0kPa
管径 φ50

库存有限售完为止



进口产品

储尘桶装卸方便



排水阀操作方便



SSV-103A
SSV-203A

对应连续运转的“感应马达”

全能型 手动 感应
水、油、粉尘 抖尘 马达
塑料袋 吹走灰尘 电源线长度
可安装 清扫功能 10m
3相 200V

- 与一般吸尘器的马达不同，适合长时间运转。
- 适合与输送线配套使用以及组装到设备内使用。

连续运转吸尘器规格表

吸引型	型号	电源	消耗电力 (kW)	电流值 (A)	电源线长度 (m)	最大风量 (m³/min)	最大真空压 (kPa)	过滤器面积 (m²)	软管		储尘桶容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体重量 (kg)
									外径 (mm)	长度 (m)			
全能型	SSV-103A	三相200V	0.8	3.0	10	1.8	12	0.5	38	2	30	W450×D805×H750	60
全能型	SSV-203A	三相200V	1.5	5.5	10	3.0	16	2.3	50	3	36	W515×D1045×H910	103

干式

便于办公室的清扫

纸袋式干式吸尘器

库存有限售完为止

SAV-110KP-8A

储尘桶实际容量6L

半透明储尘桶

储尘桶为半透明，桶内状况一目了然。

推把

附带便于操纵扫地机的“推把”。

吸头收纳座

可将附带的扁吸及方刷吸头存放在吸头收纳座内，无需担心丢失。

维护方便

采用纸袋式过滤网，垃圾处理方便。

附属品



- ①T型地刷
- ②尖吸
- ③直管(包含2根)
- ④角刷
- ⑤软管组品 (φ32×1.8m)

附属品



纸滤尘袋
自带1个+赠品5个
●另售品 5个/组



干式 DRY 附属品 收纳方便 纸袋方式 管径 φ32 电源线长度 8m 220V

Suiden
株式会社 スイデン



东莞瑞电电器有限公司
http://www.suiden.com.cn

上海分公司

上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦7楼D座
TEL:021-64568975 FAX:021-64573908

东莞工厂

广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88703880 FAX:0769-88703885

华南营业所

广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88706982 FAX:0769-88703885

株式会社 スイデン

大阪・东京・名古屋・福岡・奈良・
仙台・北关东・静岡・富山・广岛・
高松・台湾・香港



关注我们的网站